

UNLIMITED

Personal Watercraft Performance Products

タイミングプレート




お買い上げありがとうございます。
安全にご使用いただくために、注意事項を必ずご確認ください。

UNLIMITED

三重県四日市市羽津919-2 〒510-0012
[代表]059-365-1002 [FAX]059-364-4175
E-mail info@unlimited.pwc.com

取扱説明書(必ずお読み下さい)

■構成部品内容

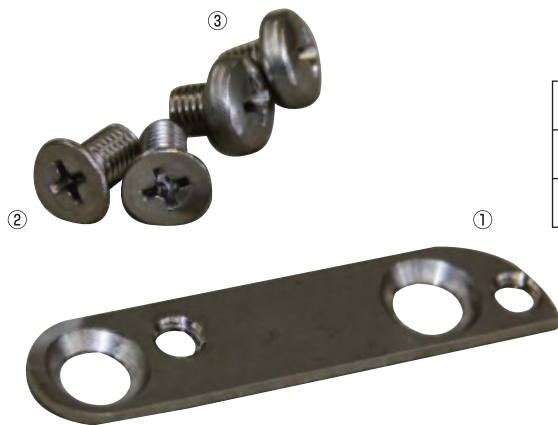

①	アドバンスプレート本体	×1
②	皿ネジM5-10	×2
③	ステンレスパンヘッドネジM5-4	×2

■取付作業の注意事項

取り付けはメーカー発行のサービスマニュアルに基づき、
確かな知識及び技術を持ったメカニックによって行なって下さい。

この製品は競技用目的に企画・製作されているため、艇体・機関等へのクレーム保証はございませんので
ご注意ください。

- 1) 目的にあった正しい取り付け、関連法令を厳守の上ご使用下さい。
- 2) 上記を外れたその他の使用においては、商品の品質は保証することが出来ません。
- 3) 製品には、鋭利な箇所があるため防具を使用して取り付けを行なって下さい。

取付前

- 4) エンジン停止後バッテリーを取り外し、エンジンが始動しない状態かを確認の上、作業を行なって下さい。
- 5) 接続に誤りがあるとユニット・船体ハーネスに悪影響を与え、エンジンの破損、ハーネスの異常発熱、
焼損等のトラブルが発生する場合があります。プレートの取り付けは確実にしない、接続箇所を
間違えないように十分注意して下さい。

取付後

- 6) 必ず陸上でウォータークラフトの動作に問題が無いかを確認した上で使用し、
問題が発見された場合には、直ちにウォータークラフトの使用を中止し、問題改善を行なって下さい。

■取付作業手順

! 各モデルのサービスマニュアルを参照して下さい。

※全ての作業について適正な工具をご使用下さい。

適切な設備がない、または機械の取り付けに熟知していない場合は必ず経験・知識のある販売店、
又はPWC専門店に相談し、作業の依頼をして下さい。

ピックアップコイルを移設させることにより、通常時の点火時期を約6度進角させることが可能
となります。

タコメーター等によるエンジン回転数の管理を確実にしない、オーバーレブによるエンジン破損
に十分注意して下さい。

手順1) エンジンカバーの取り外し

※エンジンフロントカバーを外し、作業しやすいように引き出して
下さい。

手順2) ピックアップコイルの取り外し

※「手順1)」で外したカバーからピックアップコイルを外します。
外したピックアップコイルは、プレートへの取付加工が必要。

※ピックアッププレートの裏面の出っ張りとのコイル(黒い部分)が、
エンジンカバーと干渉するので、アドバンスプレート取り付け後は
ピックアップコイルを仮取り付けしながら干渉を避けるまで
削ります。



手順3) アドバンスプレートの取り付け

※「手順2)」で外したカバーへ、「①アドバンスプレート」を
「②皿ネジ」で取り付けます。

※必ずネジロック材を使用し、ネジが外れない処理をして下さい。
※エンジンカバーとプレートが干渉する場合は、エンジンカバーの
加工が必要。

手順4) ピックアップコイルの取り付け

※「手順2)」加工でしたものを、「手順3)」で付けたプレートに
「③ステンレスパンヘッドネジ」を使用して取り付けます。

※必ずネジロック材を使用し、ネジが外れない処理をして下さい。

手順5) エンジンカバーの取り付け

※全ての作業が完了したら、エンジンカバーをエンジンに取り付け
ます。



■取付後の点検

取り付け後10時間毎、各部のボルトに緩み等が無い点検して下さい。